



Herinrichting Dorpsstraat Haringhuizen

12 maart 2019

Ontwerp



Welkom

Bewoners van de
Dorpsstraat te
Haringhuizen

- Gemeente Hollands Kroon
 - Niels Groen

Bewonersavond 1
Gezamenlijk
invulling geven
aan het ontwerp

Bewonersavond 2
Presentatie van de
uitgewerkte
inrichtingstekening

Bewonersavond 3
Aannemer en zijn
planning voor de
uitvoering



Presentatie

(algemene informatie)

- Projectgrens
- Aanleiding
- Dorpsstraat
- Uitgangspunten/ mogelijkheden
- Breedband HK
- Inrichting (voorbeeld)
- Werkzaamheden
- Tijdsplanning
- Uitvoering



Projectgrens

Dorpsstraat
Muggenburgerweg
Hogebierenweg



Aanleiding

–

- Onderhoud noodzakelijk (uit nader onderzoek zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk)



Dorpsstraat

Rijbaan
30km/h



Uitgangspunten

- Aan de rijbaan wil de gemeente onderhoud uitvoeren.
- Verplaatsen van het kombord op de Hoge bierenweg.
- Voorstel voor armatuur: Prunus van Lightronics
- Eenduidige inrichting.
- Andere inrichting?
- Verkeer?
- Wat is de ervaring uit de buurt?
- Wat is goed en wat zou anders kunnen?
- Wensen?
- Suggestieformulieren



Meegegeven

- T-splitsing aanpassen zodat de snelheid eruit gaat, optische versmallen door de bochten krapper te maken maar wel overrijdbaar voor grote voertuigen.
- Weg optische smaller maken, dit gaat niet ten koste van het verharde oppervlak.
- Doordat het asfalt smaller wordt komt op meer plaatse ruimte voor de wandelaar of een stil staande fietser.
- Inrit dorp optimaliseren door bocht krapper te maken, zodat zicht verbeterd en grote voertuigen kunnen passeren over een overrijdbare gedeelte.
- Attentie bij het kombord (nieuwe locatie) dmv een drempel Hoge bierenweg/ Muggenburgerweg.
- De verlichtingskleur wordt aangepast (Hooglandspad), de armaturen in de wijkjes afwijkend van de oude lintbebouwing.
- Asfalt blijft asfalt, straatwerk is niet wenselijk ivm gebruik door grote voertuigen.



Meegegeven

- Parkeren aan de Haringhuizerweg gebeurd al (gebied HHNK), voor de kerk wordt dit ontmoedig zodat de doorstroming gewaarborgd blijft. Bij de Kerk worden parkeerplaatsen aangebracht.
- Inritten worden breder gemaakt en geaccentueerd met antracieten klinkers. Hierdoor kunnen parkeerplaatsen aan de overzijde blijven.
- Bomen worden teruggeplaatst op plekken waar ze in het verleden zijn vervallen. Bij oa 30 en 37.
- Glasvezel wordt meegenomen.
- Langs het asfalt gebakken klinkers met een goot langs het asfalt t/m de erfrens. (geen grasstenen)
- Honden uitlaatplaats
- Opstelplaatsen voor Kliko's worden aangegeven.
- Parkeerplaatsen worden zichtbaar gemaakt en niet breder dan noodzakelijk




Meegegeven

- Palen komen niet terug, brengen alleen maar schade toe.
- Geen drempels rond bebouwing.
- Goede regenwaterafvoer, nieuwe kolken.
- Bestrating rond Dorpshuis krijgt een andere kleur.
- Wegdek gaat niet omhoog!
- Muggenburgerweg is niet geschikt te maken voor vrachtauto's.
- 30 km/h op het wegdek bij de 3 ingangen.
- Op strategische plaatsen worden mantelbuizen aangebracht.
- Watergangen worden januari 2020 overgedragen aan HHNK, opknappen vindt dan ook plaats.
- Onderhoud aan de bomen is op orde



Breedband HK

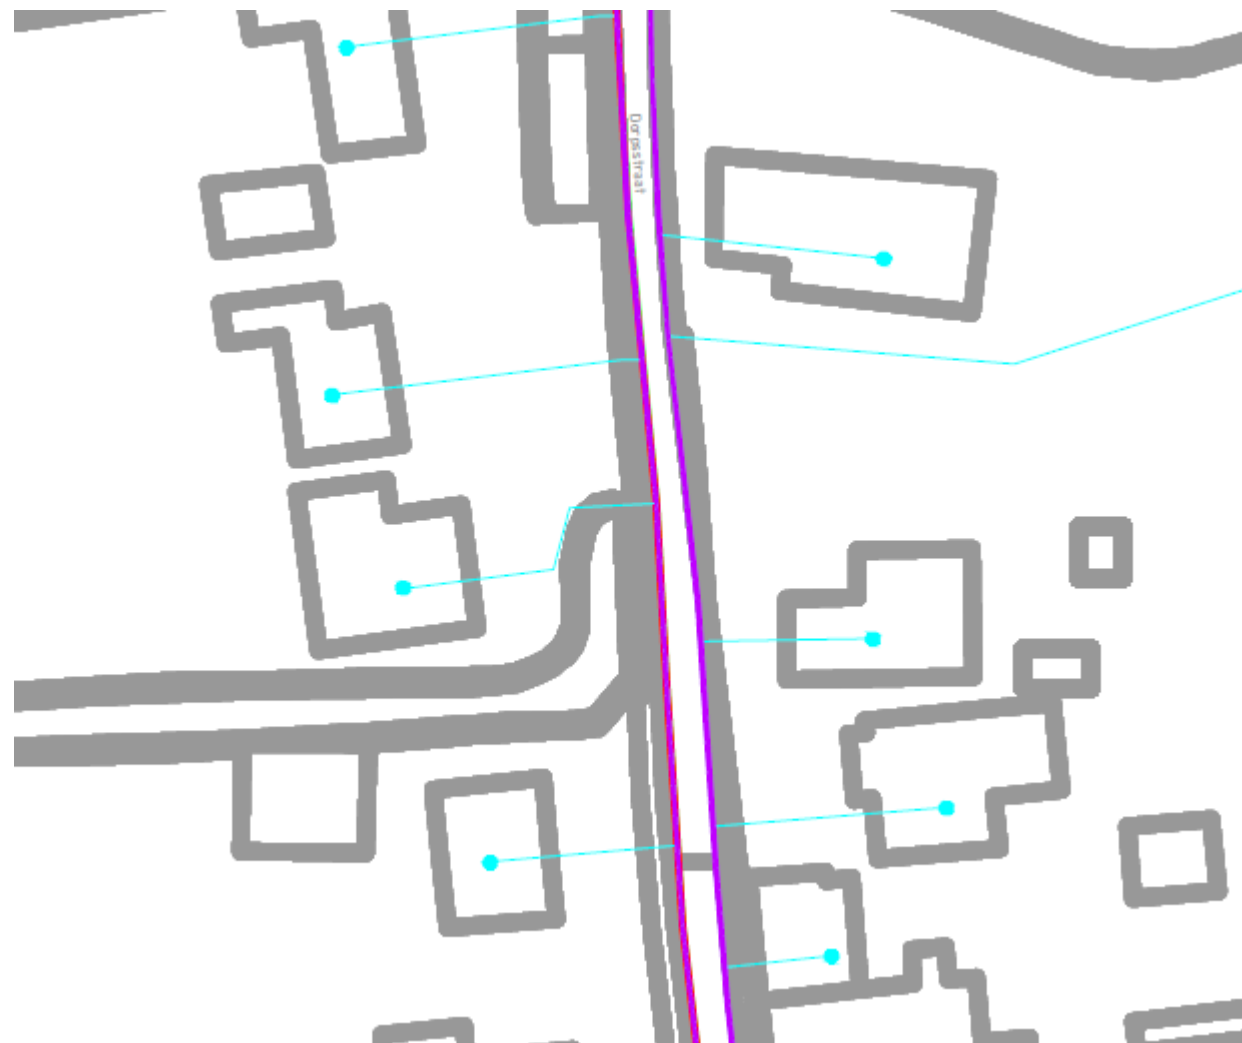


Glasvezel t/m de erfgrans tijdens onze werkzaamheden.



Inrichting

Ontwerp

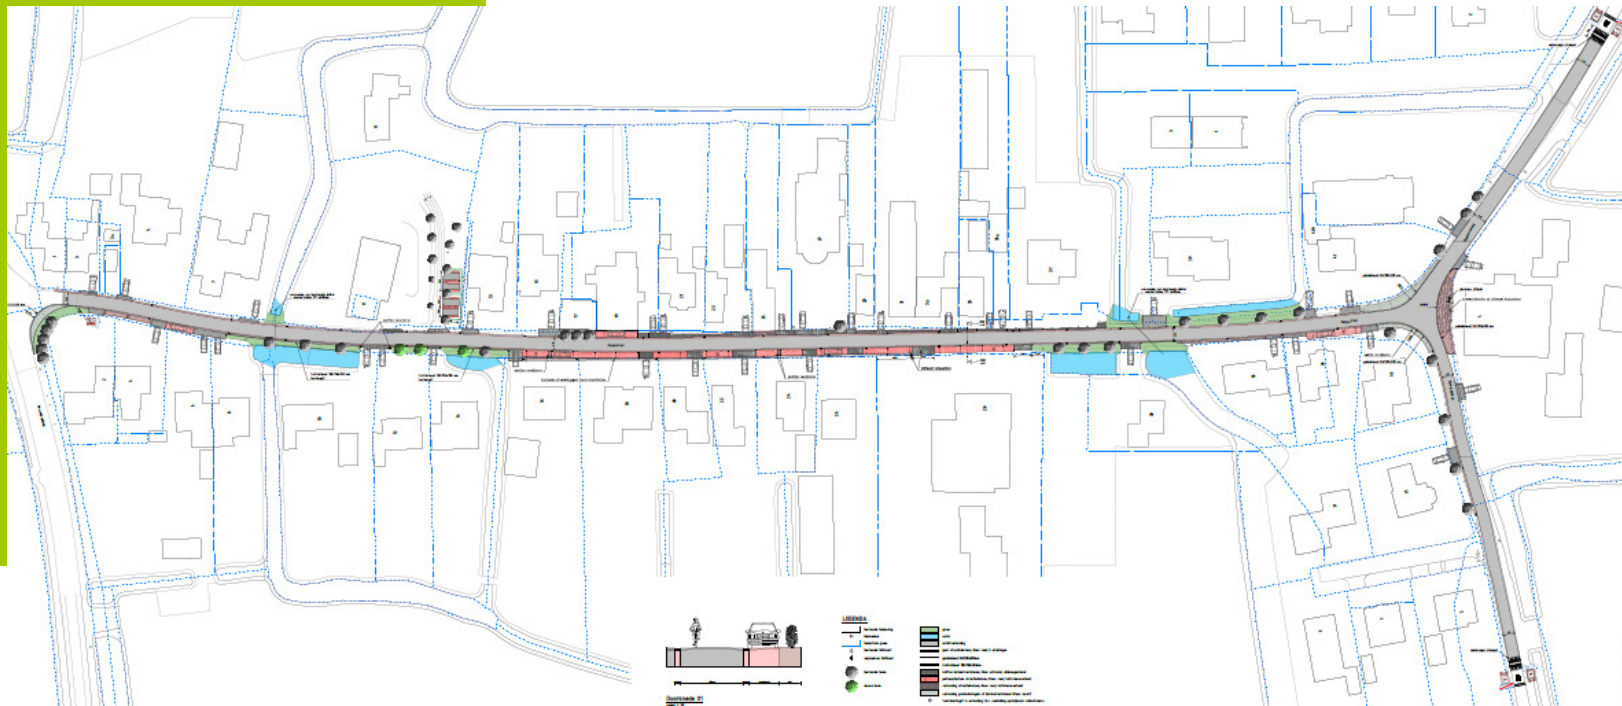

Werkzaamheden

- Nutswerkzaamheden



Tijdsplanning

Streefdatums

- 02-2019 Uitwerken ontwerp aan de hand van inbreng deze avond
- 03-2019 Presentatie ontwerp aan bewoners
- 04-2019 Aanbesteding en selecteren aannemer
- 05-2019 Presenteren aannemers met zijn planning
- 06/09-2019 Uitvoeren werkzaamheden



Uitvoering


–

- Zal niet zonder overlast gepaard gaan
- Woning blijft bereikbaar te voet (plankier)
- Bereikbaarheid hulpdiensten
- Aanhelen straatwerk
- Overhangende struiken
- Afvalinzameling door HVC
- Meten vanuit de woning
- Toezichthouder/ aanspreekpunt tijdens uitvoering
- Aankondiging aannemer met planning



Vragen

-

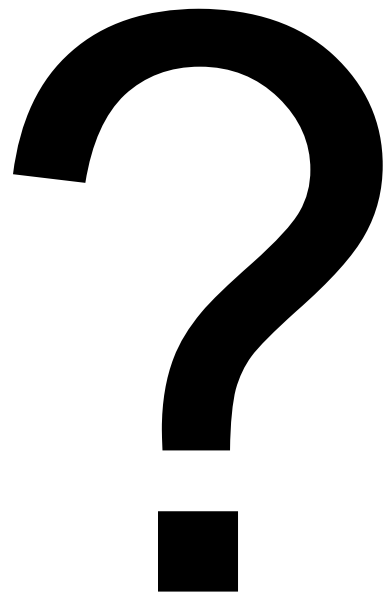

Dank voor uw
aandacht

contact@hollandskroon.nl

088-3215000

